

# pack'n/log

*We care about packaging*

## Die Mobile Präsentationsinsel Faszinierende **Warenpräsentation!**

Die Mobile Präsentationsinsel ist die perfekte Lösung für Ihre Produktpräsentationen! Sie zieht die Aufmerksamkeit des Kunden mit Bildern und Botschaften auf das Produkt! Die Mobile Präsentationsinsel ist ein innovatives, modular erweiterbares Baukastensystem, geeignet für professionelle Zweitplatzierungen, Promotions, Aktionen usw.



### Die Mobile **Präsentationsinsel**

- vermittelt auf attraktive Weise großflächig Bilder und Botschaften
- ist modular und kann ideal an Platzverhältnisse angepasst werden
- ist leicht, mobil und rasch auf- bzw. abgebaut
- kann einfach und platzsparend gefaltet und verstaut werden
- ist für eine breite Produktpalette einsetzbar

## Funktionsweise der Mobilen Präsentationsinsel (MPI)

In einen stabilen Bodenrahmen aus Kunststoff wird ein Kunststoff- oder Kartonring eingesetzt. Auf diesen Ring wird ein flacher oder schräg ansteigender Aufsatzrahmen aufgesetzt. Auf dem Aufsatzrahmen wird schließlich das Produkt präsentiert.



Die Mobile Präsentationsinsel ist ideal für die Präsentation von Obst- oder Gemüseprodukten in Kunststoff-, Karton- oder Holzsteigen. In den flachen Aufsatzrahmen kann wahlweise ein flächiges Tray für die Präsentation von Blumen, Pflanzen, Kräutern, aber auch Brot und Backwaren oder sonstigen Produkten eingelegt werden.

Der Kunststoff- oder Kartonring kann farblich individuell gewählt und auch bedruckt werden. So können dem Kunden Emotionen perfekt in Form von Bildern sowie Botschaften vermittelt werden. Der Bodenrahmen kann sowohl mit Füßen als auch mit Rollen ausgestattet werden. Die Rollen machen die Präsentationsinsel mobil und ermöglichen so z. B. eine flexible Präsentation der Ware im Außenbereich bereits am ersten Touchpoint des Kunden vor dem Shop.


Die Mobile Präsentationsinsel gibt es mit einer Reihe weiterer Zusatzausstattungen.





## Standardausführung MPI 8685 bestehend aus

<b>L 40</b>	4 FüÙe à 40 mm Höhe, 50 mm Durchmesser
<b>BF</b>	1 Bodenrahmen aus Kunststoff, schwarz (Polystyrol) 815 x 615 x 40 mm
<b>CR</b>	1 Kartonring, faltbar, bedruckt (Obstujet) 809 x 609 x 600 mm *
<b>PR</b>	1 Kunststoffring, faltbar, schwarz (Polypropylen) 809 x 609 x 600 mm (optional)
<b>TFF</b>	1 Aufsatzrahmen flach aus Kunststoff, schwarz (Polystyrol) 815 x 615 x 55 mm
<b>TFS</b>	1 Aufsatzrahmen schräg aus Kunststoff, schwarz (Polystyrol) 815 x 615 x 40 / 200 mm

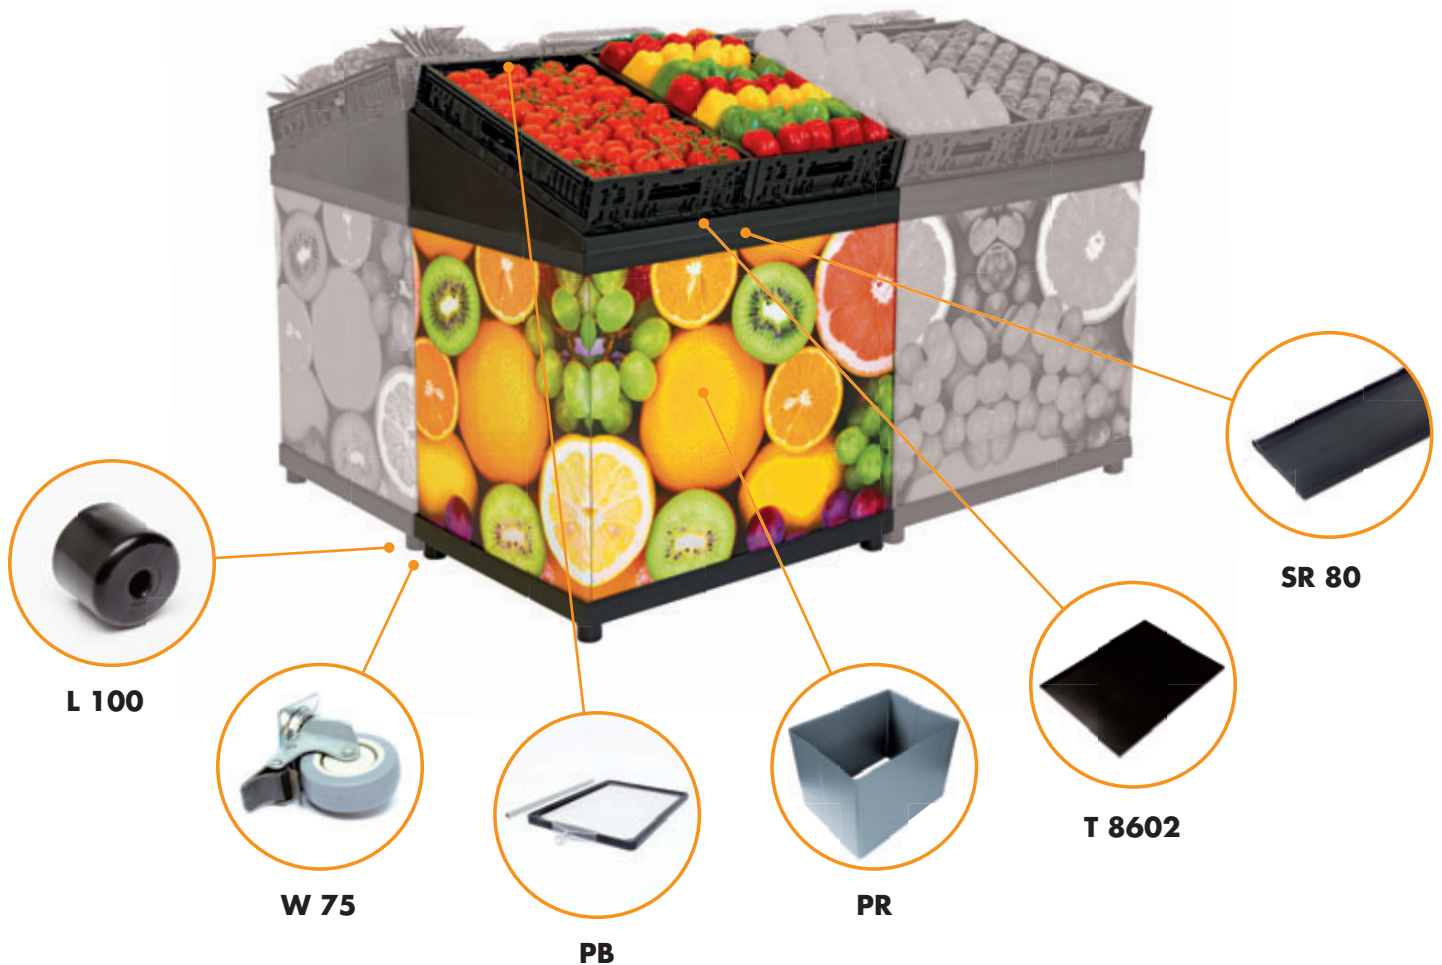

## Zusatz- bzw. Sonderausstattungen

<b>L 100</b>	FüÙe rund 100 mm hoch für Bodenrahmen – Unterfahren mit Handhubwagen möglich
<b>W 75</b>	Rollen 75 mm Ø für Bodenrahmen
<b>PB</b>	Preisplakat 300 x 215 mm
<b>PR</b>	Kunststoffring 600 mm hoch (mehrere Farben zur Auswahl) ** Bedruckung Kunststoffring mit Logo oder Bild ***
<b>T 8602</b>	Tray 800 x 600 x 20 mm
<b>T 8607</b>	Tray 800 x 600 x 70 mm
<b>SR 80</b>	Scannerschiene frontseitig 800 x 40 mm

\* Eine individuelle Bedruckung der Kartonringe ist ab 250 Stk. möglich.  
 \*\* Die Kunststoffringe sind ab 500 Stk. in anderen Farben erhältlich.  
 \*\*\* Eine Bedruckung der Kunststoffringe mit Logo ist ab 500 Stk. möglich.  
 Eine individuelle Bedruckung der Kunststoffringe ist ab 1000 Stk. möglich.

## Zusammenlegen der MPI



## Technische Informationen - Standardausführung

Die MPI ist für den Einsatz bei Temperaturen von 0° C bis 50° C geeignet. Die maximale Beladung der MPI liegt bei 80 kg (Kartonring) bzw. 150 kg (Kunststoffring). Unter diesen Bedingungen können die technischen Eigenschaften der MPI garantiert werden, sachgemäße Behandlung vorausgesetzt. Die Einsatztauglichkeit der MPI für die jeweilig zu präsentierenden Produkte ist bei Pack'nlog zu erfragen. Pack'nlog haftet nicht für Schäden aus unsachgemäßer Behandlung der MPI.

Typ	Max. Außenmaße* Aufgebaut (mm)	Max. Außenmaße* Zusammengelegt (mm)	Gewicht* (kg)	Max. Tragkraft (kg)
MPI 8685 CR	815 x 615 x 845	815 x 615 x 285	6,00	80
MPI 8685 PR	815 x 615 x 845	815 x 615 x 285	8,10	150

\* Die Maße können um bis zu +/- 1 %, die Gewichte um bis zu +/- 3 % vom Nennwert abweichen.  
Außenmaße gültig bei einer Ringhöhe von 600 mm.

### Liefereinheit

2 Stück MPI in der Standardausführung im Karton verpackt

Kartonaußenmaße 830 x 635 x 450 mm

20 Stück MPI auf einer Europalette in 10 Kartons zu je 2 Stück verpackt

Max. Palettenhöhe inkl. Palette: 2,40 m

Sonderfarben und Zusatzausstattungen auf Anfrage

Preis auf Anfrage